


Harvey

Описание:

Эффектный, абсолютно матовый материал, создающий уникальную фактуру струящейся дымки. Harvey отдаленно напоминает оникс с его прозрачностью и трехмерностью. Материал легкий и пластичный, несложный в нанесении. При желании Harvey можно обработать воском, чтобы получить эффект полированного камня.

Перед нанесением покрытия, поверхность должна быть предварительно тщательно подготовлена.

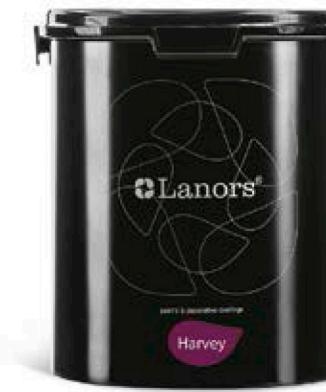

Состав:

Водно-акрилатная эмульсия,
минеральные наполнители, вода.

Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.



Перед использованием декоративную штукатурку Harvey необходимо тщательно перемешать. Предварительно рабочая поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения Basis Primer.

Техника №1: Классика



Нанесите с помощью валика два слоя колерованной подложки Latex Primer S. Дайте поверхности высохнуть.



Через 2-4 часа нанесите валиком или металлической кельмой тонкий ровный слой краски Harvey.



Еще через 2-4 часа нанесите кельмой второй слой Harvey. Сразу же формируйте рисунок хаотичными, разнонаправленными движениями, работая то одной, то другой гранью инструмента.



шпатель металлический
(кельма)



малярный валик

Упаковка 3,5 кг, 7 кг

Плотность 1,4 г/см³

Кислотность pH 8,0 -9,0

Расход 0,5 кг/м², расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя

Время высыхания на касание 2 часа

Время полного высыхания 24 часа

Разбавитель вода

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!

Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

